


定期検査基準技術連絡書

綱車の溝形状における摩耗検査基準

網車の溝形状における摩耗検査基準

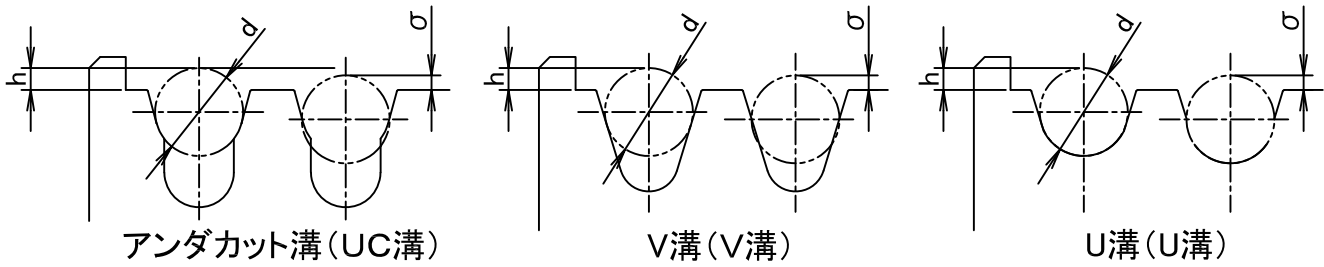

番号	巻上機型式	減速機	溝形状	ワイヤー径 ϕd	初期値	要重点点検	要是正	備考
					h	σ	σ	
1	LYJ180A	ウォーム	UC	10	3	1.5	1	
2	WYT-S	ギヤレス	UC	10	3	0.5	0	
3	WYT-Y	ギヤレス	UC	12	4	1.5	1	
4	GTW3		UC	10	3	0.5	0	
5	SSE4-**-F11(薄型)	ギヤレス	UC	10	3.4	1.5	1	
6	SAV010-BR	ヘリカル	UC	12	3	0.5	0	
7	SSE4	ギヤレス	UC	10	3.4	0.5	1	
8	SKE	ウォーム	UC	16	4	1.5	1	
			UC	14	3	0.5	0	
			UC	12.5	3	0.5	0	
			UC	12	3	0.5	0	
9	SHG	ヘリカル	UC	14	3	0.5	0	
			UC	12	3	0.5	0	
10	LEO	ウォーム	UC	10	5	0.5	0	
11	HB - 220	ヘリカル	UC	10	3.5	1	0.5	
	HB - 230		UC	10	3.5	1	0.5	
	HB - 260		UC	12	4.5	1	0.5	
	HB - 300		UC	12	4.5	1	0.5	
	HB - 420		UC	10	3.5	1	0.5	
	HB - 500		UC	16	6.5	3	2.5	
12	YJ240B	ウォーム	UC	12	4.4	1.5	1	
13	SSE-ES3(FLAT3S枠)	ギヤレス	UC	10	3.4	0.9	0.4	
14	SSE-EL3(FLAT3L枠)	ギヤレス	UC	10	3.4	0.9	0.4	
15	KTM-30FD	ウォーム	UC	12	4.4	2	1.5	
16	GTW5,GTW5A	ギヤレス	UC	12	4.5	2	1.5	
17	GTN2	ギヤレス	UC	12	4.5	1.5	1	
		ギヤレス	V	12	3	0.5	0	
		ギヤレス	V	12.7	3.95	1.45	0.95	
		ギヤレス	U	12	4	2.5	2	
18	KTM-190	ウォーム	UC	16	6.4	3.9	3.4	
19	KPM-35	ギヤレス	UC	12	4.4	2.4	1.4	各ロープの偏差1mm以上要是正
20	KPM-50	ギヤレス	UC	12	4.4	2.4	1.4	各ロープの偏差1mm以上要是正
21	GTW10,10M,10L	ギヤレス	UC	12	4.5	2	1.5	各ロープの偏差1mm以上要是正
		ギヤレス	U	12	4	2.5	2	各ロープの偏差1mm以上要是正
22	GTNH2	ギヤレス	U	12	4	2.5	2	各ロープの偏差1mm以上要是正