



Before

かご内 / 乗場




機械室



After

かご内 / 乗場

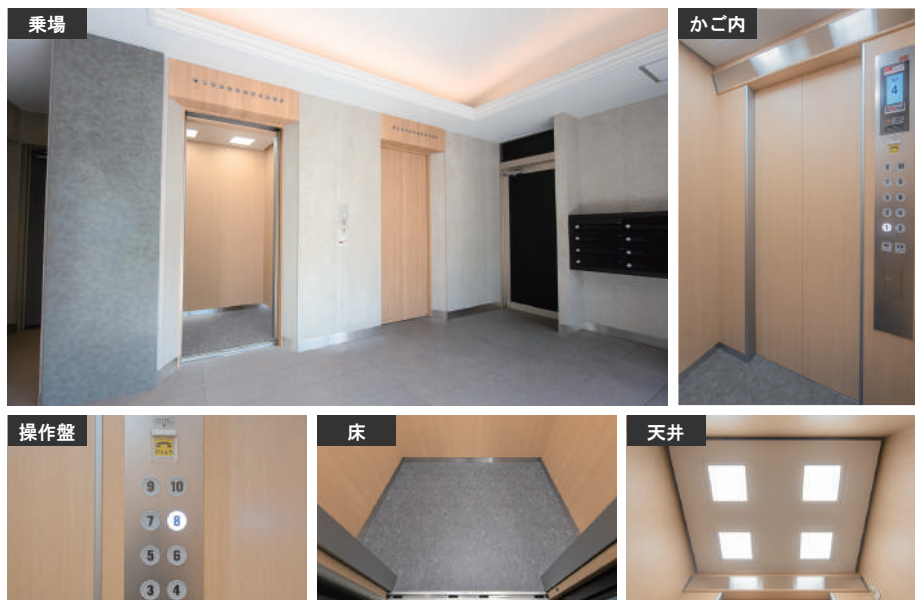

機械室



エレベーター仕様

納入台数	2基
用途	乗用
積載	600kg(両基)
定員	9人(両基)
籠内寸法	幅:1400mm/奥行:1100mm/高さ:2300mm (両基)
駆動方式	ロープ式

更新箇所(かご内 / 乗場意匠)

天井	四角4灯(300角)
側板	オーク柎目(化粧フィルム)
籠内扉	オーク柎目(化粧フィルム)
操作盤	SEC製操作盤
床	エスリューム・ミスト(長尺シート)

更新箇所(機械室)

- 制御盤(VVVF制御)
- 2カー制御装置機能
- 巻上機及び電動機(そらせ車含む)
- 戸開走行保護装置取付
- 調速機
- 主ロープ及び調速機ロープ
- 地震時管制運転装置及び耐震対策(09年耐震指針)
- 停電時自動着床装置
- 機械室内床防塵塗装施工